


CD12M/0H-050A3

Accesorios de instalación
seguridad



Imagen indicativa

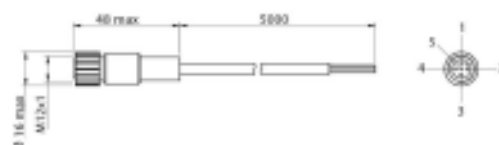

Aplicaciones

Apto para

Safety light curtains: • LS2 BASE (TX and RX) • LS2 STANDARD (TX) • LS4 BASE (TX and RX)
• LS4 STANDARD (TX) Safety sensors: • SH and TH • SH-IC and TH-IC

Installation

Conector M12 5 polos axial hembra

Datos eléctricos

Wires

5

Datos mecánicos

Longitud

5

Tipo de cabezal

Axial

Conector

M12

Model

hembra

Test/Certificaciones

Grado de protección

IP67

ESQUEMA ELÉCTRICO DE LAS CONEXIONES